

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К Договору № Ю/24
от 22.05.24

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

" 22 " 2024 года



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

устройство площадки под теннисный стол пр. Ленинградский, 59
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 156,611.23 руб.
строительных работ 156,611.23 руб.
Средства на оплату труда 25,593.43 руб.
Сметная трудоемкость 70.48 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.		В том числе					Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	всего	Осн./п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Новый раздел														
1	ГЭСНР68-02-012-01	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель	100 м2	0.1	5,965.27	596.53	596.53					1.87	0	
РСФО на физлицам (0 1) 596.53 596.53														

Ленинградский 59 площадка под тенесный стол - Ресурсная смета (полная форма)1.xlsx

		Накладные расходы 102% ФОТ (от 596,53)		608,46							
		Сметная прибыль 54% ФОТ (от 596,53)		322,13							
		Итого с накладными и см. прибылью		1,527,12							
2	ГЭСНр68-02-004-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,035	71,298,12	3,053,12	1,890,50	604,93	557,69	5,43	1,37
		ВСЕГО на физобъем (0,035)			3,053,12	1,890,50	604,93	557,69			
		Накладные расходы 102% ФОТ (от 2 448,19)			2,497,15						
		Сметная прибыль 54% ФОТ (от 2 448,19)			1,322,02						
		Итого с накладными и см. прибылью		6,872,29							
3	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,07	50,427,30	3,882,90	3,882,90			11,86	0
		Кoeffициенты к позиции:					1,1	1,1	1,1		
		Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции			50,427,30	3,882,90	3,882,90				
		ВСЕГО на физобъем (0,07)			3,882,90	3,882,90					
		Накладные расходы 89% ФОТ (от 3 882,90)		3,455,78							
		Сметная прибыль 40% ФОТ (от 3 882,90)		1,553,16							
		Итого с накладными и см. прибылью		8,891,84							
4	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих слоев из ПГС	100 м3	0,07	41,346,25	3,759,36	373,07	2,796,74	576,95	12,60	1,14
		Кoeffициенты к позиции:					1,1	1,1	1,1		
		Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции			41,346,25	3,759,36	373,07	2,796,74	576,95	12,60	1,14
		ВСЕГО на физобъем (0,07)			3,759,36	373,07	2,796,74	576,95	12,60		
		Накладные расходы 147% ФОТ (от 950,02)		1,396,53							
		Сметная прибыль 134% ФОТ (от 950,02)		1,273,03							
		Итого с накладными и см. прибылью		6,428,92							
5	ФСБЦ-02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3	7	1,423,72	9,966,04				9,966,04	0
		Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,035	216,245,34	8,779,80	5,527,23	2,078,44	519,79	654,34	15,59
		Кoeffициенты к позиции:					1,1	1,1	1,1		
		Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции			216,245,34	8,779,80	5,527,23	2,078,44	519,79	654,34	
		ВСЕГО на физобъем (0,035)		8,779,80	5,527,23	2,078,44	519,79	654,34			
		Накладные расходы 102% ФОТ (от 6 047,07)		6 167,96							


		Сметная прибыль 58% ФОТ (от 6 047,02)		3,507.27																	
		Итого с накладными и см. прибылью		18,455.03																	
7	ФСБЦ-08.4.03.03-0030	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	Т	0.1695	72,180.15	12,234.54				12,234.54	0										0
8	ФСБЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (ВСТ), класс В22,5 (W300)	м3	3.5525	6,052.52	21,501.58				21,501.58	0										0
9	ГЭСН06-03-004-11	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	Т	0.002	75,593.25	166.64	165.54	0.76	0.34		0.44										0
				Коэффициенты к позиции:				1.1		1.1		1.1									
				Итого на единицу с учетом коэффициентов к позиции		75,593.25		75,243.96		349.29											
				ВСЕГО на физобъем (0,002)		166.64		165.54		0.76		0.34									
				Накладные расходы 102% ФОТ (от 165,88)		169.20															
				Сметная прибыль 58% ФОТ (от 165,88)		96.21															
				Итого с накладными и см. прибылью		432.05															
10	ФСБЦ-08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	Т	0.002	131,208.36	262.42				262.42	0										0
11	ГЭСНр68-02-013-01	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	100 м2	0.28	44,925.13	12,579.03	11,502.89			1,076.14	34.19										0
				ВСЕГО на физобъем (0,28)		12,579.03		11,502.89		1,076.14											
				Накладные расходы 102% ФОТ (от 11 502,89)		11,732.95															
				Сметная прибыль 54% ФОТ (от 11 502,89)		6,211.56															
				Итого с накладными и см. прибылью		30,523.54															
12	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	Т	19.25	955.79	18,398.96				18,398.96	0										0
13	02-15-1-01-0065	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 65 км	Т	19.25	458.80	8,831.90				8,831.90	0										0
14	Приказа министерства тарифной политики Красноярского края 01.01.2023	Утилизация строительного мусора	м3	10.5	1,170.00	12,285.00				12,285.00	0										0

Итого по смете:

Итого прямые затраты (справочно)	116,297.82								
в том числе:									
Оплата труда рабочих	23,938.66								
Эксплуатация машин	5,480.87								
Оплата труда машинистов (Отм)	1,654.77								
Материалы	57,992.66								
Перевозка	27,230.86								
Строительные работы	156,611.23								
Строительные работы	129,380.37								
в том числе:									
оплата труда	23,938.66								
эксплуатация машин и механизмов	5,480.87								
оплата труда машинистов (Отм)	1,654.77								
материалы	57,992.66								
накладные расходы	26,028.03								
сметная прибыль	14,285.38								
Перевозка	27,230.86								
Итого ФОТ (справочно)	25,593.43								
Итого накладные расходы (справочно)	26,028.03								
Итого сметная прибыль (справочно)	14,285.38								
ВСЕГО по смете	156,611.23							70,4759	3,485361

Директор ООО "ЦентрКолот"
 Аляпиков Е.А.

Согласовано; оплата 50%
 пр. Ленинградский, 59

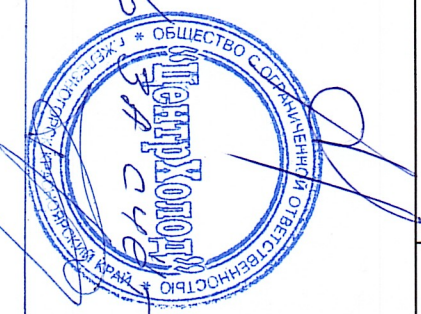

средств текущего ремонта
 Т.С. Мыльникова
 председатель совета дон